


# BASE ALTA con Filettatura Interna

Sono una classe di magneti permanenti cilindrici, montati concentricamente in un telaio in acciaio, per migliorare la fissazione. Il rivestimento esterno in ferro protegge il magnete e permette di aumentare la forza del lato magnetico. Questo magnete è perfetto per l'uso in ingegneria e produzione.

Materiale	Alnico
Forma	Cilindro
Diametro (A)	17 - 40 mm*
Spessore (C)	16 - 35 mm*
Metrica (M)	6*
Tolleranza	+/- 0,1 mm*
Magnetizzazione	Assiale*
Qualità	Alnico*
Temperatura max.	350°C*

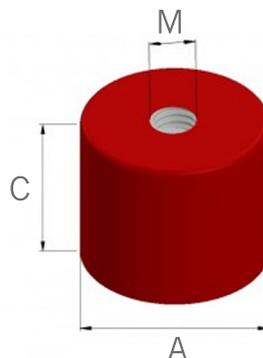

\*Queste caratteristiche possono essere modificate se realizzate su misura.

## Applicazioni



Costruzione



Motori  
Elettrici



Sensori  
Aerospaziali



Riciclaggio e  
estrazione mineraria



Camper