


BASE BASA con Filettatura Interna

Le basi magnetiche basse in alnico sono progettate per applicazioni di attrazione e sono dotate di un telaio in acciaio.

Questi magneti hanno una grande resistenza alla corrosione e alle condizioni atmosferiche esterne. Sono molto utili quando è richiesta un'elevata forza di serraggio in uno spazio ridotto o per usi all'aperto.

Materiale	Alnico
Forma	Cilindro
Diametro (A)	19 - 38mm*
Spessore (C)	8 - 10,5 mm*
Metrica (M)	4 - 7,5 mm*
Tolleranza	+/- 0,1 mm*
Magnetizzazione	Assiale*
Qualità	Alnico*
Temperatura max.	350°C*

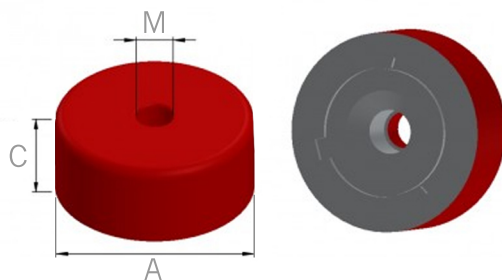

*Queste caratteristiche possono essere modificate se realizzate su misura.

Applicazioni



Costruzione



Motori
Elettrici



Sensori
Aerospaziali



Riciclaggio e
estrazione mineraria



Camper