


BASI AL NEODIMIO con Filettatura Interna

Sono magneti permanenti cilindrici montati concentricamente in un telaio in acciaio. La loro applicazione può essere diversa, sono generalmente utilizzati nelle applicazioni di incollaggio.

A richiesta possiamo fornire parti speciali in Neodimio con una temperatura di lavoro di 150°C.

Materiale	NdFeB
Forma	Cilindro
Diametro (A)	17 - 60 mm*
Spessore (C)	16 - 45 mm*
Metrica (M)	6 - 8 mm*
Tolleranza	+/- 0,1 mm*
Magnetizzazione	Assiale*
Qualità	N35*
Temperatura max.	80°C*

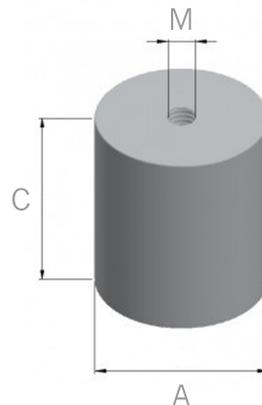

*Queste caratteristiche possono essere modificate se realizzate su misura.

Applicazioni



Motori
Elettrici



Turbine
Eoliche



Camper



Generatrici



Elementi
Fissaggio



Auto



Scanner
Magnetici R.



Separatore
Magnetico



Riciclaggio e
Estrazione Mineraria



Costruzione