


BASES DE ALNICO

baja con roscado interior

Están diseñadas para aplicaciones de atracción y están provistas de un armazón de acero.

| | |
|------------------|--------------|
| Material | Alnico |
| Forma | Cilindro |
| Diámetro (A) | 19 - 38mm* |
| Espesor (C) | 8 - 10,5 mm* |
| Métrica (M) | 4 - 7,5 mm* |
| Tolerancia | +/- 0,1 mm* |
| Magnetización | Axial* |
| Calidad | Alnico* |
| Temperatura max. | 350°C* |

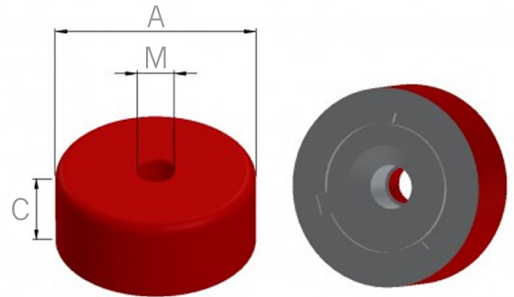

*Estas características se pueden modificar si se fabrican a medida.